



KUNDENNUTZEN

- VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung: Farbiges Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige.
- SmartConnect App: Alle wesentlichen Informationen der Spülmaschine, wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen, immer auf einen Blick (5 Jahre kostenlos).
- SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz: Die Steuerung überwacht permanent den Schmutzeintrag in den Tank und passt individuell und in Echtzeit die Klarspülmenge an den Verschmutzungsgrad an.
- POWER Waschung: Garantiert durch einen erhöhten Waschdruck das Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen.
- CLIP-IN Wasch- und Klarspülsystem: Einfache Entnahme ohne Werkzeug möglich.
- USB-Schnittstelle: Komfortables Ausspielen von Betriebsdaten und Verbrauchsdaten über USB.
- GENIUS-X² Feinfiltersystem: Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %.
- ROTOR-X Waschsystem: Kreuzwascharme und spezielle Impulsdüsen verteilen das Wasser optimal und erzeugen maximalen Waschdruck.
- Optionaler VAPOSTOP: Vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür.
- Optionale Abwasser-Wärmerückgewinnung: Spart bis zu 5,2 kW.
- Optionale Abluft-Wärmerückgewinnung: Spart bis zu 3,1 kW.
- Einschubhöhe: Gleichzeitig können Metzgerkörbe, bis zu 4 Bäckerkörbe, bis zu 8 Ladenbleche (800 x 600 mm) oder große Tablett (600 x 400 mm) gespült werden.
- Intelligentes Energie-Management: Passt die Leistung von Boiler und Tankheizung optimal an, um auch bei geringem Anschlusswert kurze Aufheizzeiten zu erreichen.
- Maschinenhöhe 2 IN 1: Je nach Gegebenheiten vor Ort kann die Einschub-/ Maschinenhöhe bei geöffneter Tür um 217 mm reduziert werden.
- Sieb-Einsatzkontrolle: Der korrekte Einsatz des Tankabdecksiebs wird permanent überwacht.
- EASY-CLEAN Konzept: Bauteile, die zur Reinigung entnommen werden müssen, sind farblich deutlich gekennzeichnet.
- Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV: Entfernt Kalk- und Schmutzrückstände aus dem Tankinnenraum.
- Optionale Füllstandsanzeige: Der Füllstand externer Chemiekannister kann jederzeit überwacht werden. Die Steuerung weist rechtzeitig auf den Zeitpunkt des Nachfüllens hin.

TECHNISCHE DATEN


Programmdauer*	120 / 240 / 360 sec. und Sonderprogramme
Wasserverbrauch	4,1 l/Korb
Tankinhalt	80 l
Tankheizung	3,3 kW
Spannung	400 / 50 / 3N
Erhitzerleistung	
Werkseitig	12,4 kW
Adapterbar	6,2 kW
Gesamtanschlusswert	
Werkseitig	15,1 kW 3 x 25 A
Adapterbar	12,5 kW 3 x 20 A
Pumpenleistung	2,9 kW
Korbmaß	600 x 760 mm
Einschubhöhe	860 mm
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	60 dB (A)
Gewicht mit / ohne Verpackung	225 / 205 kg

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitverlängerung. Zum Schutz der Maschine vor Verkalkung empfehlen wir ab einer Wasserhärte von 3 °dH externe Enthärtungsanlagen der Produktgruppe HYDROLINE PROTECT (siehe Kapitel VII). Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

ANSCHLÜSSE

(1) Ablaufschlauch	1.800 mm ID20 / AD25
(2) Zulaufschlauch	2.000 mm R 3/4"
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Fließdruck	0,5 (0,8 mit Softener) - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60 °C
(3) Anschlusskabel	2.000 mm
Ansaugschlauch für	
(4) Flüssigreiniger	2.500 mm
(5) Klarspüler	2.500 mm

ZEICHNUNG

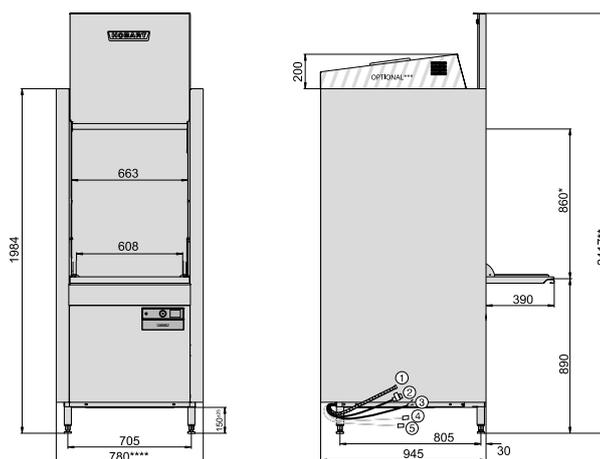

- * Einschubhöhe kann auf 650 mm reduziert werden
- ** Höhe bei geöffneter Tür kann auf 2.200 mm reduziert werden
- *** bei Abluftwärmerückgewinnung
- **** bei Abwasserwärmerückgewinnung: 810 mm

